



交通安全ニュース

～No. 14～

令和7年11月27日

北見警察署
交通課


タイヤ脱落事故防止

タイヤ交換後は、走行すると必ずゆるみが生じます。

50kmから100km走行後、トルクレンチを使って、規定トルクでの増し締めを必ず実施して下さい。



ホイール・ナットに
「マニギング」
ゆるんだ状態を可視化!!

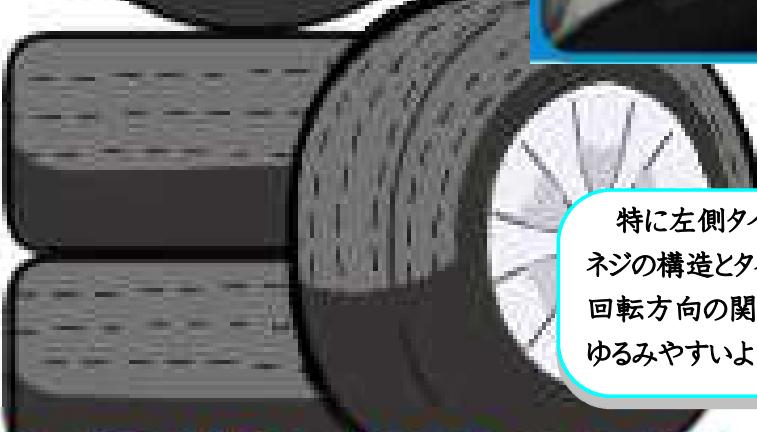

特に左側タイヤは
ネジの構造とタイヤの
回転方向の関係で
ゆるみやすいよ！



- 運転前にボルトのゆるみチェック
- 交換から50km走行を目処に増し締め
- 異常を感じたらすぐ停車!!

～ストップ・ザ・交通事故 めざせ安全で安心なオホーツク地域～