

スノーモービル等一式の賃貸借契約に係る仕様書

1 仕様及び数量

- (1) 仕様
別紙「仕様書（スノーモービル）」及び別紙「仕様書（搬送用トレーラー）」のとおり
- (2) 数量
スノーモービル及び搬送用トレーラー各 2 台 計 4 台

2 納入場所

札幌市南区真駒内南町 6 丁目 2 番 1 号 北海道警察本部機動隊

3 保守点検整備の仕様等

- (1) 保守点検整備の仕様
別紙「保守点検整備仕様書（スノーモービル）」及び別紙「保守点検整備仕様書（搬送用トレーラー）」のとおり
- (2) 保守点検整備の実施場所
札幌市又は札幌近郊
- (3) 保守点検整備の実施時期
保守点検整備は、あらかじめ賃借人と実施日を協議した上、行うこと。
また、保守点検整備後は、整備内容等を記録した書面（整備記録簿等）を賃借人に提出すること。

4 賃貸借料算定経費

賃貸借料の算定に含む経費は次のとおりとする。

- (1) スノーモービル
 - ア 本体価格（付加装備を含む）
 - イ 保守点検整備料
なお、年間走行距離は100kmを見込むが、これを経過した場合でも賃貸借料の精算は一切行わない。
- (2) 搬送用トレーラー
 - ア 本体価格（付加装備を含む）
 - イ 初期費用（登録検査、代行手数料、ナンバープレート代）
 - ウ 諸税費用（自動車税、自動車重量税）
 - エ 自動車損害賠償責任保険料
 - オ 保守点検整備料（継続車検整備料）

5 その他

本仕様にて定めのない事項又は不明な事項についてはその都度協議を行い、賃借人の指示を受けること。

仕様書（スノーモービル）

1 規格

スノーモービルは、次の規格を満たすこと。

(1) 大きさ

項 目	規 格
乾燥重量	320kg未満
全長	335cm以上
全幅	115cm以上
全高	140cm以上
定員	2人以上（付加装備品の使用による定員増でも可）
スキー間隔	95cm以上
燃料タンク容量	45L以上

(2) エンジン

項 目	規 格
冷却装置	水冷式
排気量	800cc以上
ストローク	2ストローク
燃料供給装置	インジェクション

(3) その他

項 目	規 格
ストレージボックス	110L以上
ヒッチ最大けん引力	500kg以上

2 付加装備

スノーモービルは、次の機器等を装備していること。

付 加 装 備
☐ 速度計
☐ 燃料系
☐ トレイルマップ
☐ ハンドウォーマー
☐ ウインドシールド

※上記以外の装備は、標準装備によるものとする。

3 例示品

POLARIS 850 TITAN Nordic PRO155

保守点検整備仕様書（スノーモービル）

保守点検整備は、次のとおりとする。

項 目	内 容 等	実施時期	備 考
年次点検	年次各部点検	12か月ごと	令和8年 ～ 令和11年 各1回 合計4回
	プライマリークラッチオーバーホール		
	セカンダリークラッチオーバーホール		
	排気バルブオーバーホール		
	キャタトラックグリースアップ		
	スパークプラグ		
	ギヤオイル		

※ 賃借人の責任によらない故障修理、部品交換等は、賃貸人の負担により行うこと。

仕様書（搬送用トレーラー）

1 規格

搬送用トレーラーは、次の規格を満たすこと。

項 目	規 格
車両重量	300kg以下
最大積載量	450kg以上
全長	500cm以上
全幅	210cm以上
全高	70cm以下
荷台寸法	長さ350cm以上、幅215cm以上
材質	スチール製

2 その他

項目	付加装備等
ヒッチメンバー	普通車4台へのヒッチメンバーの取付工事
スライドレール	6本 プラスチック製
スタッドレスタイヤ	145/80R12-6PR

※上記以外の装備は、標準装備によるものとする。

3 例示品

株式会社サン自動車工業 T D 1 0 1 S T

保守点検整備仕様書（搬送用トレーラー）


保守点検整備は、次のとおりとする。

項 目	内 容 等	実施時期	備 考
車検整備	ウインカー・ストップランプ	12か月ごと	令和9年 ～ 令和11年 各1回 合計3回
	タイヤ空気圧		
	タイヤ部ベアリンググリスアップ		
	配線コネクタ		
	荷台損傷確認		

※ 賃借人の責任によらない故障修理、部品交換等は、賃貸人の負担により行うこと。

メモ：スノーモービル

車検・点検

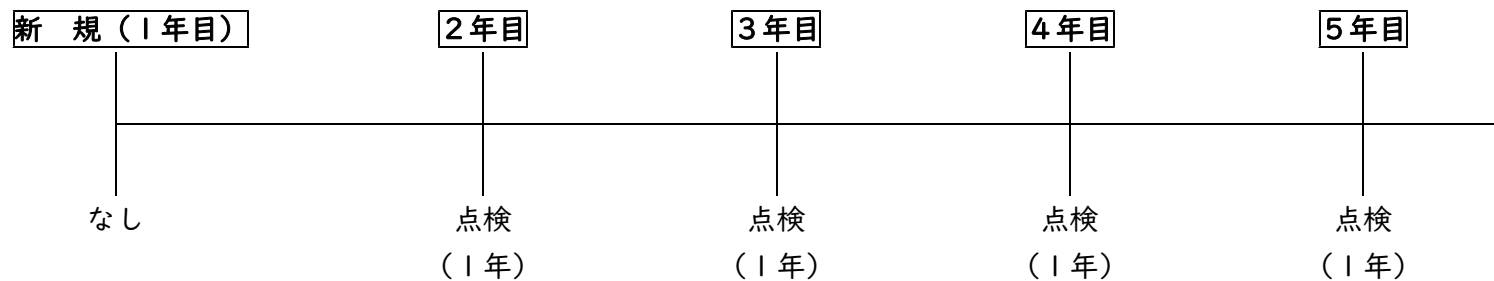

搬送用トレーラー

車検・点検

